

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Наличие собственной покрасочной линии позволило компании «Металл Профиль» успешно реализовать накопленный опыт в области производства брендированных сталей с покрытиями, разработанных совместно с мировыми лидерами лакокрасочной промышленности, и выпустить серию собственных брендов, отвечающих самым высоким требованиям широкого круга потребителей. Рулонная сталь поставляется из стран Евразии, Ближнего и Дальнего Востока, Великобритании.

Все покрытия наносятся способом непрерывной окраски на производственных линиях мирового уровня. Высокие показатели качества подтверждены лабораторными исследованиями, контролируемые компанией «Металл Профиль». Большая часть покрытий проходит испытания в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, который пользуется заслуженным авторитетом среди профессионалов стальной промышленности.

По каждому из проведенных испытаний предоставлены подробные заключения, которые станут дополнительным аргументом в пользу продукции компании «Металл Профиль» для наших клиентов и партнеров.

Уровень качества стали соответствует единым входным требованиям, независимо от страны происхождения. Каждая партия металла проходит многоступенчатый контроль — от стадии приемки сырья до лабораторных исследований каждой партии готовой продукции. Именно это гарантирует соответствие стали с покрытием ГОСТу и возможность ее применения для профилированных и штампованных изделий.

Полимерные покрытия компании «Металл Профиль» — безграничная свобода дизайна и максимальная надежность!

ПРЕИМУЩЕСТВА



КАЧЕСТВО

Собственные покрасочные линии.
Функциональная гарантия до 40 лет*.



ДИЗАЙН

Широкий выбор цветовых решений и текстур. Эстетическая привлекательность.



НАДЕЖНОСТЬ

Высокая коррозионная стойкость.
Устойчивость к агрессивным средам.



КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Стойкость к воздействию ультрафиолета.
Устойчивость к температурным колебаниям

*Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Для тех, кто выбирает максимальное качество

Коллекция обладает неповторимой грацией благодаря структурированной глянцевой поверхности и уникальной палитре.

Оригинальная цветовая гамма, включающая модные металлические оттенки, привлечет внимание домовладельцев, для которых важно проявить фантазию и экстравагантность в архитектуре своего дома.

Концепция PURMAN®: добавление алюминия и циркония в химическую формулу делает покрытие неуязвимым хранителем кровли. Его надежность подтверждена лабораторными испытаниями и успешной эксплуатацией в различных климатических зонах России и СНГ.

Сбалансированное покрытие, в котором сочетаются изысканный внешний вид и надежные эксплуатационные характеристики.

Толщина покрытия — 50 мкм. Сталь с покрытием — 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм. Максимальная температура эксплуатации — 120 °С.

Гарантия на сталь с покрытием PURMAN® — до 50 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-
черепица



Профлист



Сайдинг



Софит



Фасадные
кассеты




Линейные
панели



Трехслойные
сэндвич-панели



Штакетник



RAL 9005
черный
янтарь




RAL 7024
графитовый
серый




RR 32
темно-
коричневый



RAL 8017
шоколадно-
коричневый




RAL 3011
коричнево-
красный




RAL 3005
винно-
красный



RAL 6005
зеленый
мох



RAL 5005
сигнальный
синий



RAL 9010
белый



Медный
металлик



Tourmalin®
дымчато-зеленый
металлик



Citrine®
темно-синий
металлик



Galmei®
сиреневый
металлик

■ МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°C.

■ Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

VIKING MP[®]E

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Подчеркните неповторимость и оригинальность вашего дома

Эстетика и благородство в сочетании матовой палитры цветов и текстурированной поверхности.

Преломление световых лучей на ярко выраженной текстуре покрытия создает эффект перелива и игры оттенка.

Viking MP[®]E — коллекция, заслужившая репутацию высококачественной защиты профилированных изделий. Истинно нордическую стойкость обеспечивает сверхпрочный 3-слойный полиуретаново-полиэфирный композит, устойчивый к механическим воздействиям. Именно он защищает сталь от появления царапин и воздействия УФ-излучения. Отличительная черта покрытия — грязеотталкивающее свойство, усиливающее защиту от химических соединений и загрязнений. Толщина покрытия — 45 мкм. Сталь с покрытием — 0,5 мм. Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Viking MP[®]E — до 40 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-черепица



Профлист



Сайдинг




Софит



Линейные панели



Штакетник



RAL 9005
черный
янтарь




RAL 7024
графитовый
серый




RAL 8019
серо-
коричневый



RR 32
темно-
коричневый



RAL 8017
шоколадно-
коричневый



RAL 8004
медно-
коричневый



RAL 3005
винно-
красный



RAL 6007
бутылочно-
зеленый



RAL 6005
зеленый
мох



■ МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

■ Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

Подчеркните свою индивидуальность

Дизайнерское покрытие, внешне имитирующее натуральную медь.

Выбор тех, кто хочет подчеркнуть индивидуальность и статус своего дома. Открывая широкие возможности для реализации оригинального проекта, коллекция также обладает максимально высокими защитными характеристиками.

Для надежной защиты от воздействия ультрафиолета в состав покрытия добавлены сияющие частицы, обладающие светоотражающим эффектом. Пластичный грунт обеспечивает максимальную защиту в местах сгибов, расширяя сферу применения коллекции AGNETA® как для кровельных, так и фасадных материалов из стали.

Выбрав AGNETA®, вы не только выгодно подчеркнете экстерьер дома, но и приобретете качественное покрытие с длительным сроком эксплуатации.

Толщина покрытия (внешнее/внутреннее) — 25/25 мкм. Сталь с покрытием — 0,5 мм. Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием AGNETA® — до 25 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-
черепица



Профлист



Сайдинг




Софит



Штакетник



Сирит
медный

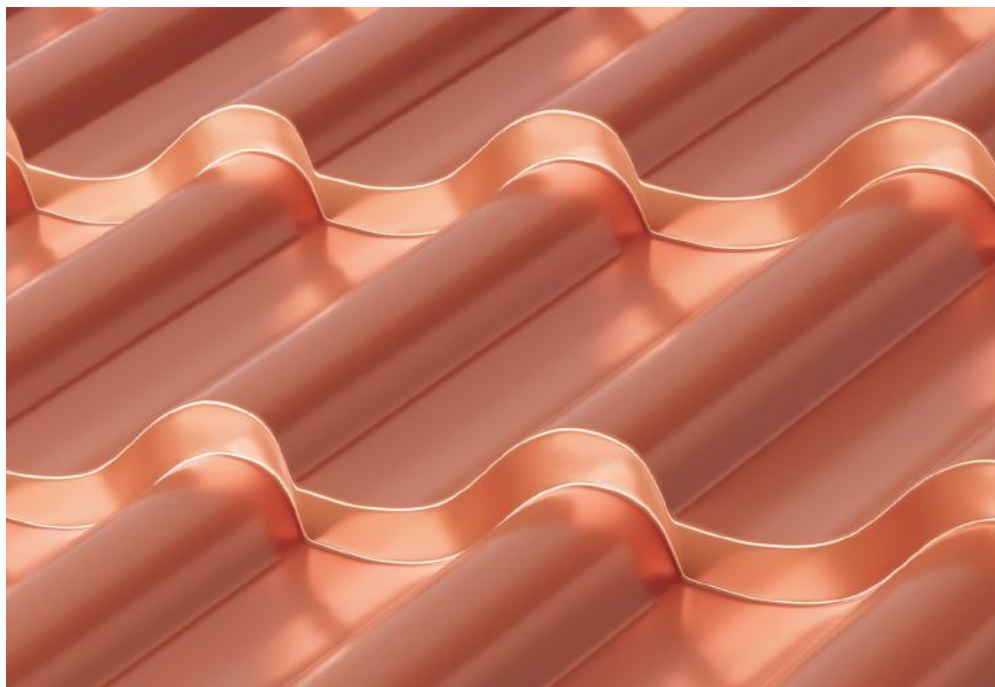

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

Эстетика керамической кровли, надежность металла

Вечная классика в облике европейской глиняной черепицы.

Дизайн коллекции CLOUDY® имитирует натуральную состаренную керамику, воплотившую в себе традиции европейской архитектуры. Коллекция остается актуальной в любые времена. В ней сочетаются очарование глиняной черепицы и отменные эксплуатационные характеристики стали.

Идея коллекции реализована благодаря двухэтапной технологии нанесения покрытия, специальные добавки делают покрытие твердым и устойчивым к воздействию солнечных лучей. Цвет остается неизменным на протяжении всего срока эксплуатации.

Коллекция CLOUDY® — выбор ценителей традиций европейской архитектуры и неповторимой романтики глиняной черепицы.

Толщина покрытия — 30 мкм. Сталь с покрытием — 0,5 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием CLOUDY® — до 30 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-
черепица



Профлист




Сайдинг



Софит



Cloudy

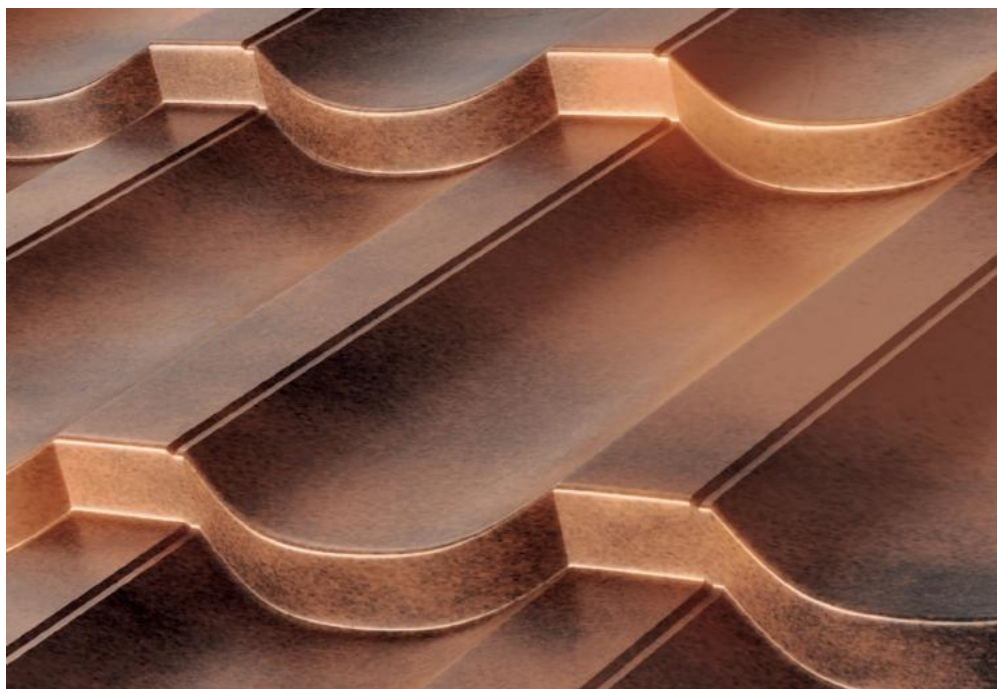

■ МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

■ Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

ПЛАСТИЗОЛ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

ПОЛИМЕРНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Симбиоз эстетики и надежности

В концепции покрытия Пластизол гармонично достигаются две цели: эстетика и устойчивая защита стали. Ассортимент коллекции с увеличенной толщиной и повышенной износостойкостью представлен двумя вариантами исполнения. Одностороннее покрытие отличается уникальной текстурой, внешне напоминающей натуральную кожу. У двустороннего покрытия идеально гладкая поверхность.

Покрытие оптимально для регионов с резкими перепадами температур. Оно адаптируется к суровым климатическим условиям, отвечая самым строгим требованиям к качеству в процессе эксплуатации.

Пластизол — лучшее решение для водосточных систем, подтвержденное многолетним опытом компании «Металл Профиль».

Толщина покрытия — 200 мкм (одностороннее), 100/100 мкм (двустороннее).

Сталь с покрытием — 0,5 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 60 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Пластизол — до 30 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».


Область применения



Водосточная система



Трехслойные сэндвич-панели



RAL 7024
графитовый
серый



RR 32
темно-
коричневый




RAL 8017
шоколадно-
коричневый



RAL 3005
винно-
красный



RAL 6005
зеленый
мох




RAL 9010
белый



■ МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +20°C.

■ Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможных цветопередачи полиграфического оборудования.

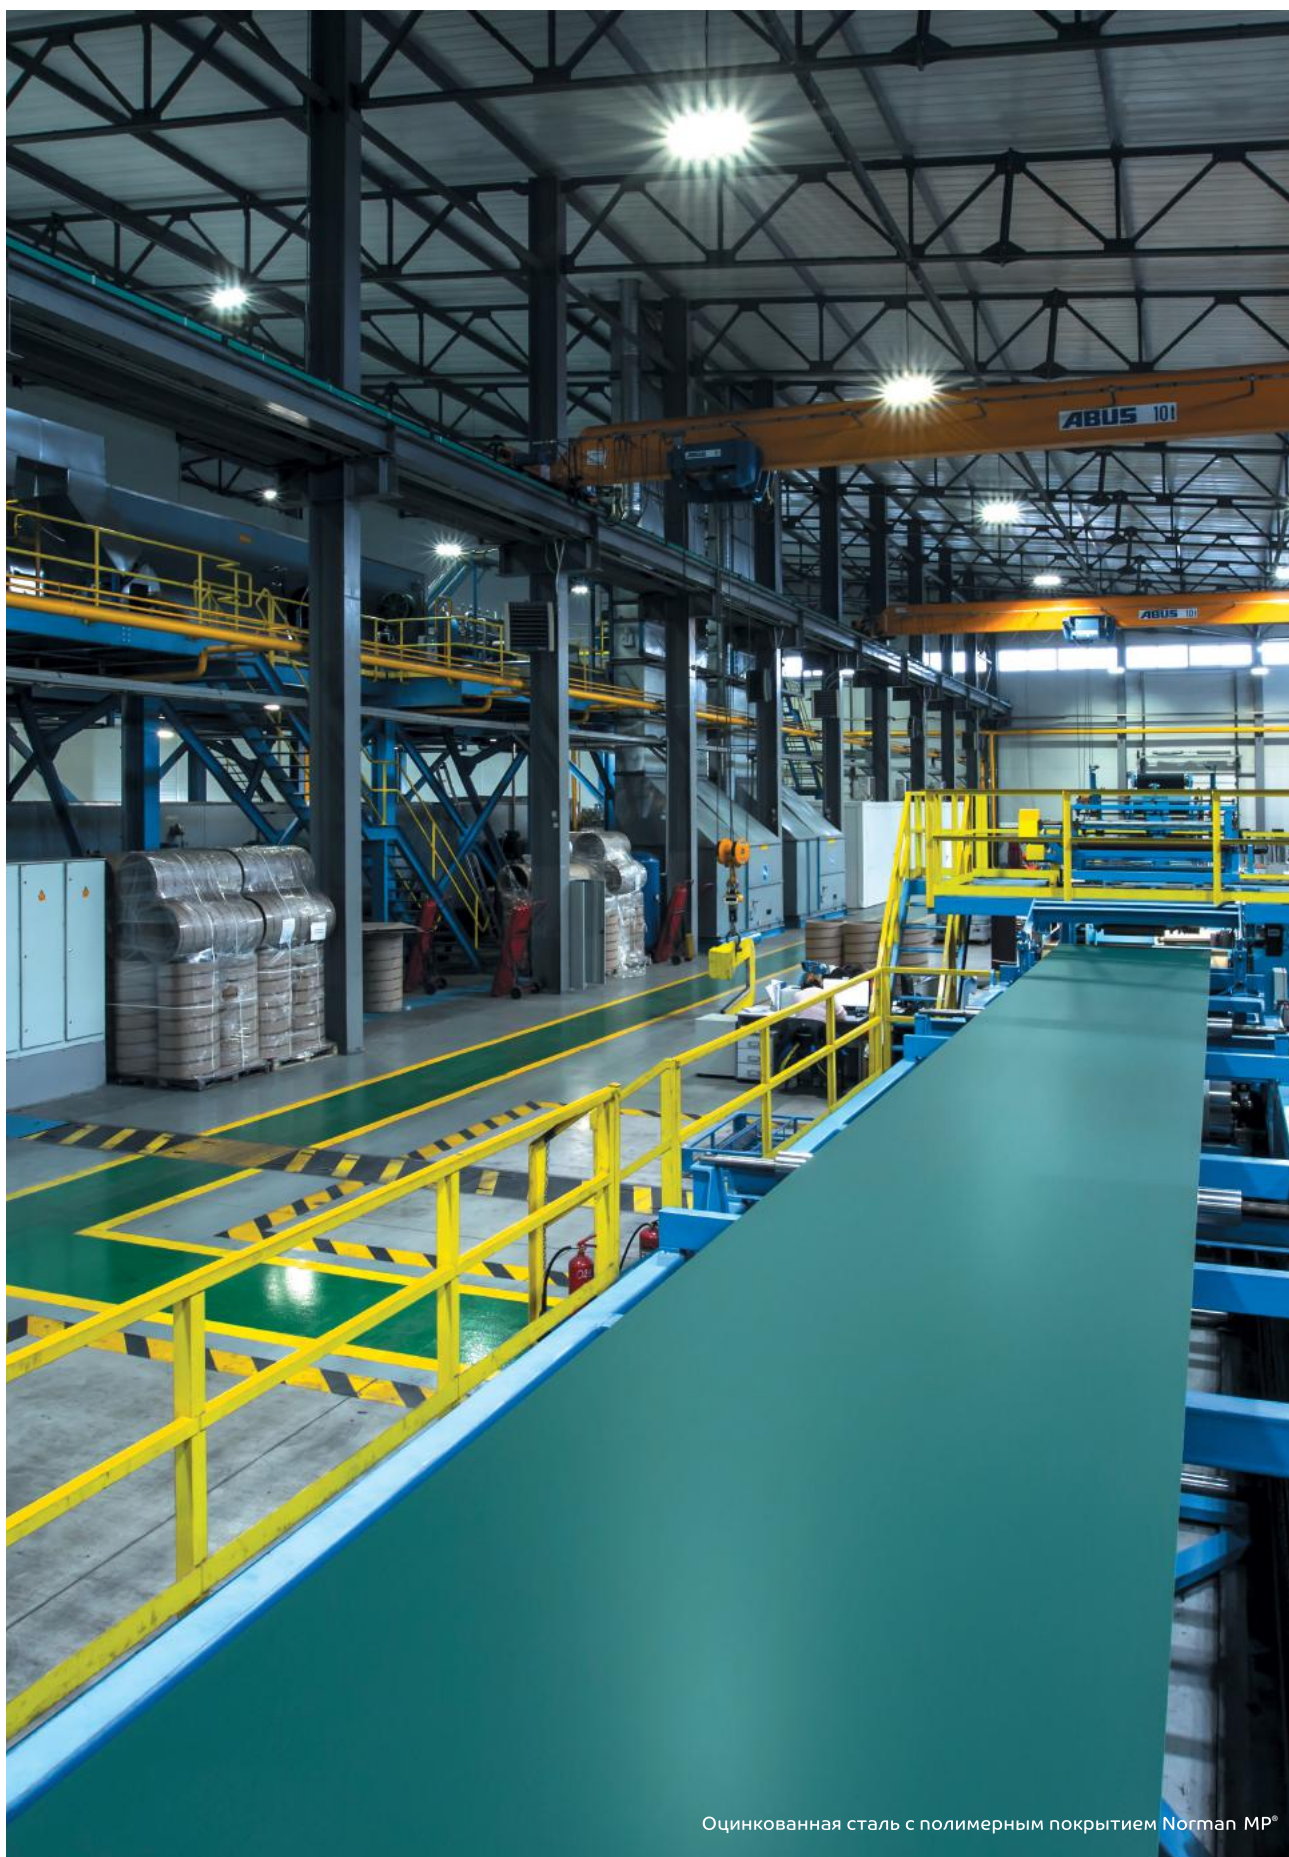

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием Norman MP®

Надежность эксплуатации как в частном секторе, так и в городской среде

Puretan® — практичное долговечное покрытие, которое станет вложением в надежность вашего дома.

Коллекция адаптирована к защите кровель и фасадов от сурового климата. Она отвечает высоким эксплуатационным требованиям, сохраняя привлекательность внешнего вида.

Уникальность покрытия заключается в сложной формуле, основанной на взаимодействии цинка, специального грунта и полиуретана, усиленного полиамидными гранулами. Преимущества данной химической формулы существенны: покрытие остается исключительно прочным и стойким к воздействию ультрафиолета, коррозии и механическим повреждениям.

Толщина покрытия — 35 мкм. Сталь с покрытием — 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Puretan® — до 30 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металлочерепица



Профлист



Сайдинг



Софит



Фасадные кассеты



Трехслойные сэндвич-панели



Штaketник




RR 23
темно-серый




RR 32
темно-коричневый




RAL 8017
шоколадно-коричневый




RR 29
красный



RR 750
терракотовый



RR 11
темно-зеленый



RR 35
синий



■ МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

■ Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

Фокус на том, что действительно важно

Обладая преимуществом технологий и знаний в процессах производства, компания «Металл Профиль» разработала надежное полимерное покрытие с оптимальным соответствием цены и качества.

Концептуальная основа разработки: универсальность применения в любых климатических зонах России и СНГ, актуальные цветовые решения и функциональность.

Norman MP® — покрытие с глянцевой поверхностью на основе полиэфирной краски, которое выгодно отличается стойкостью цвета, устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям.

Norman MP® — качество, доказанное независимой лабораторией МИСиС.

Толщина покрытия (внешнее) — 25 мкм. Сталь с покрытием — 0,5 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Norman MP® — до 20 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-
черепица



Профлист



Сайдинг




Софит



Штакетник




Линейные
панели




RAL 7024
графитовый
серый




RR 32
темно-
коричневый




RAL 8017
шоколадно-
коричневый



RAL 3011
коричнево-
красный



RAL 3005
винно-
красный




RAL 8004
медно-
коричневый



RAL 6005
зеленый
мох




RAL 6002
лиственно-
зеленый




RAL 5002
ультрамариново-
синий



RAL 5005
сигнальный
синий



RAL 5015
небесно-
синий



RAL 7004
сигнальный
серый



RAL 1014
слоновая
кость




RAL 1015
светлая
слоновая
кость



RAL 9002
светло-
белый



RAL 9006
бело-
алюминиевый



RAL 9003
сигнальный
белый



RAL 5021
водная
синь




RAL 3020
транспортный
красный



RAL 6018
желто-
зеленый



RAL 2004
оранжевый




RAL 1018
цинково-
желтый



RAL 6019
бело-
зеленый

 МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°C.

 Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

Дизайнерские решения с заботой о природе

Ecosteel® — переосмысление традиционного понимания покрытий.

Практичное и стильное решение для максимальной свободы дизайна и уменьшения влияния на окружающую среду в результате сохранения лесных массивов.

Коллекция передает реалистичную имитацию кирпичной или каменной кладки, деревянного бревна или бруса. Помимо того, что коллекция отвечает эстетическим требованиям потребителей, она впечатляет высокими эксплуатационными характеристиками.

В основе покрытия — качественный модифицированный полиэстер и алюмоцинковое покрытие, отличающиеся высокой стойкостью к коррозии.

Покрытие, ставшее приоритетным в выборе дизайнеров и архитекторов, раскрывает творческий потенциал и уникальность владельца дома.

Толщина покрытия (внешнее) — 30 мкм. Сталь с покрытием — 0,5 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 80 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Ecosteel® — до 20 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Профлист



Сайдинг



Софит



Трехслойные
сэндвич-панели




Линейные
панели



Штукетник




Сосна
(матовый)



Сосна
(глянцевый)



Сосна
(текстурированный)



Кедр
(текстурированный)



Мореный дуб
(глянцевый)



Мореный дуб
(матовый)



Золотой дуб
(текстурированный)



Беленый дуб
(матовый)



Белый камень
(глянцевый)



Песчаник



Кирпич
(глянцевый)

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°C.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

Дизайнерский продукт по доступной цене. Инновационное, уникальное и практичное решение

Металлочерепица VALORI® отличается уникальной цветовой палитрой в сочетании с фактурой «утренней изморози». Открывает возможность реализовать оригинальные проекты, выгодно подчеркнуть индивидуальный стиль вашего дома. Инновационная разработка на основе обновлённой химической формулы с полиэфиром обеспечивает высокую надёжность материала.

Покрытие идеально для регионов с резкими перепадами температур. Оно адаптируется к суровым климатическим условиям, отвечая самым строгим требованиям к качеству в процессе эксплуатации.

VALORI® — лучшее решение, подтвержденное многолетним опытом компании «Металл Профиль».

Толщина полимерного покрытия — 30 мкм. Сталь с покрытием — 0,5 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием — до 30 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-
черепица



Профлист



Сайдинг



Софит



Штакетник



Профлист



Сайдинг




Violet



Dark Grey



Grey



Brown



Dark Brown



Oxi Beige



■ МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

■ Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.



Оцинкованная сталь с полимерным покрытием Ecosteel®

Выбор многих, доступный каждому

Универсальное, доступное покрытие с глянцевой поверхностью для различных видов строительства. Широко применяется во всей линейке продукции компании «Металл Профиль». Основа покрытия — полиэфирная краска, обладающая хорошей стойкостью к воздействию ультрафиолета и устойчивостью к коррозии.

Отличается богатой палитрой с возможностью выбора классических оттенков и ярких цветов — в палитре ПОЛИЭСТЕР найдёте варианты для любых проектов.

Толщина покрытия (внешний слой) — 25 мкм.

Сталь с покрытием — 0,45 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм. Максимальная температура эксплуатации — 80 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Полиэстер — до 10 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-
черепица



Профлист



Сайдинг



Софит



Фасадные
кассеты



Линейные
панели



Трехслойные
сэндвич-панели



Штакетник



RAL 9005
черный
янтарь



RAL 7024
графитовый
серый



RAL 7005
мышьино-
серый



RR 32
темно-
коричневый



RAL 8017
шоколадно-
коричневый



RAL 3009
оксид
красный



RAL 3011
коричнево-
красный



RAL 3020
транспортный
красный



RAL 3003
рубиново-
красный



RAL 3005
винно-
красный



RAL 8004
медно-
коричневый



RAL 2004
оранжевый



RAL 1018
цинково-
желтый



RAL 1015
светлая
слоновая кость



RAL 6002
лиственно-
зеленый



RAL 6005
зеленый
мох



RAL 6019
бело-
зеленый



RAL 5002
ультрамариново-
синий



RAL 5005
сигнальный
синий



RAL 5015
небесно-
синий



RAL 5021
водная синь



RAL 7004
сигнальный
серый




RAL 9006
бело-
алюминиевый




RAL 1035
перламутрово-
бежевый



RAL 9002
светло-
серый



RAL 9003
сигнальный
белый



RAL 9010
белый

■ МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°C.

■ Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

Практичный дизайн

Доступная, матовая коллекция.

Матовая поверхность и объемный цвет покрытия Viking MP® – это оригинальный вид кровли при минимальных финансовых вложениях.

Viking MP® — практичное сочетание привлекательного внешнего вида и хороших эксплуатационных характеристик. Высокая пластичность покрытия и специальная технология полимеризации обеспечивают защиту от воздействия агрессивной среды. Толщина покрытия (внешнее) — 30 мкм. Сталь с покрытием — 0,45 мм. Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Viking MP® — до 10 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-
черепица



Профлист



Сайдинг




Софит



Линейные
панели



Штакетник



RAL 9005
черный
янтарь



RAL 7024
графитовый
серый



RAL 8017
шоколадно-
коричневый



RAL 3005
винно-
красный



RAL 3011
коричнево-
красный



RAL 6005
зеленый
мох



■ МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°C.

■ Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.